

Zakład Produkcyjno-Handlowy

PROMA


Wojciech Płudowski
33-103 Tarnów, ul Krzyska 65
tel.: 14 625 11 33
faks: 14 656 25 94
mazacze@gmail.com
www.mazacze.com.pl

Mazacz ręczny P-131 do wybiórczego zwalczania chwastów

PKWiU: 28.30.60.0

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Konstrukcja mazacza podwójnego – katalog części

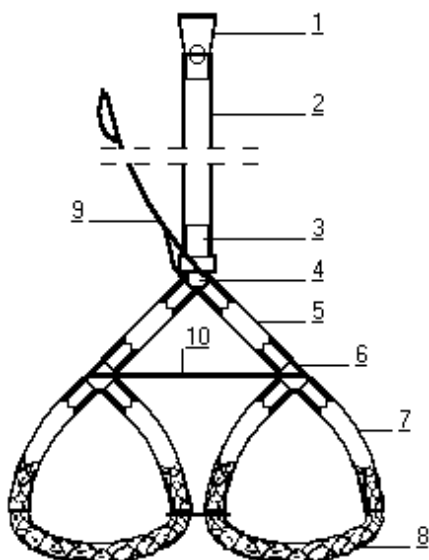

- 1 - korek otworu wlewowego z dziurką w ścianie bocznej,
- 2 - rura mazacza $\varnothing 25 \times 1,5$ mm,
- 3 - korek mocujący przelotowy $\varnothing 22 \times 11$ mm,
- 4 - łącznik trójnikowy YS 12,
- 5 - wąż elastyczny zbrojony $\varnothing 12 \times 2$ mm,
- 6 - łącznik trójnikowy TS 12,
- 7 - wąż elastyczny $\varnothing 12 \times 2$ mm,
- 8 - nasiąkliwa linka rozprowadzająca ciecz roboczą,
- 9 - taśma parczana,
- 10 - rozpórka.


Charakterystyka techniczna mazacza

Symbol PKWiU mazacza ręcznego	28.30.60.0
Długość	- 1250 mm,
Szerokość robocza	- 350 mm,
Pojemność całkowita	- $0,4 \text{ dm}^3$,
Pojemność nominalna	- $0,3 \text{ dm}^3$,
Średnica otworu wlewowego	- 21,5 mm,
Masa	- 0,38 kg.

Mazacz napełniony roztworem 1 części Roundupu i 2 części wody stosuj w sytuacji, gdy opryskiwanie jest niemożliwe lub nieuzasadnione.

Wprowadzenie

Nabywca i użytkownik mazacza winien otrzymać niniejszą instrukcję, dokładnie ją przeczytać i zastosować się do zawartych w niej zaleceń. Postępowanie zgodne z instrukcją gwarantuje skuteczność zabiegów i bezpieczeństwo obsługi mazacza. W razie pojawienia się wątpliwości dotyczących treści instrukcji, należy kontaktować się bezpośrednio z producentem.

Informacje ważne dla bezpiecznej obsługi mazacza zostały oznaczone symbolem .

Przeznaczenie mazacza ręcznego

Mazacz służy do bezopryskowego nanoszenia Roundupu bezpośrednio na zwalczane rośliny. Herbicyd Roundup zwalcza rośliny jedno- i dwuliścienne, zarówno roczne jak i wieloletnie. Wchłaniany wyłącznie przez zielone części rośliny i przemieszczany po wszystkich jej systemach, powoduje zamieranie rośliny wraz z korzeniami i kłączami.



Roundup jest herbicydem IV klasy toksyczności. Wymaga zachowania środków ostrożności opisanych w instrukcji Roundupu.

Mazacz napełniony roztworem Roundupu umożliwia niszczenie kęp szczególnie uciążliwych chwastów (śmiałek darniowy, pokrzywa, szczawie kłączowe itp.), a także wszystkich chwastów w międzyrzędziach upraw, wokół młodych drzew i krzewów oraz w każdej sytuacji, gdy zastosowanie opryskiwacza jest niemożliwe lub nieracjonalne.




Zabrania się używania mazacza i jego elementów składowych niezgodnie z przeznaczeniem.



Bezpieczeństwo użytkowania mazacza

Użytkowanie mazacza wymaga zastosowania środków ostrożności opisanych w instrukcji Roundupu. Roundup jest herbicydem IV klasy toksyczności (klasa pestycydów praktycznie nietoksycznych).

Znak  użyty w instrukcji i na etykiecie mazacza informuje o konieczności zachowania wskazanych środków ostrożności.

Przed użyciem mazacza należy sprawdzić jego szczelność na całej długości rury oraz szczelność zamknięcia otworu wlewowego przez napełnienie urządzenia czystą wodą i wnikliwą jego obserwację. Wyciekanie wody z mazacza w miejscu innym niż linka dyskwalifikuje go do czasu jego naprawy.

Podczas przygotowywania cieczy roboczej i podczas pracy mazaczem nie wolno jeść, pić ani palić. Należy używać rękawic gumowych.

Zabrania się stosować mazacz i jego elementy składowe niezgodnie z przeznaczeniem.

Mazacz chronić przed dziećmi i zwierzętami.

W przypadku zniszczenia informacji znajdujących się na urządzeniu należy je nabyć u producenta.

Termin zabiegu

Zabieg wykonuje się na intensywnie rosnących zielonych chwastach. Największą skuteczność herbicydu osiąga się:

- dla traw wieloletnich - przy wysokości 10-15 cm,
- dla chwastów dwuliściennych wieloletnich - przed i podczas kwitnienia,
- dla chwastów jednorocznych - cały sezon wegetacyjny.

Warunkiem uzyskania pełnej skuteczności zabiegu jest bezdeszczowa pogoda przez 6 godzin po zabiegu.

Przygotowanie preparatu i dawki Roundupu

Do rury mazacza wlać wodny roztwór Roundupu o stężeniu od 33% (jedna część Roundupu + dwie części wody) do 50%. Zużycie Roundupu wynosi 0,5-2 l/ha. Niezbędna dawka Roundupu jest zależna od gatunku rośliny, fazy w której wykonuje się zabieg i masy korzeniowej chwastów.

Do jednorazowego napełnienia mazacza przygotowywać nie więcej niż 0,2-0,3 l cieczy roboczej - według oznaczenia na rurze. **Zwraca się uwagę na dużą oszczędność zużycia preparatu, a więc pierwszy próbny zabieg proszę wykonać niewielką ilością roztworu.**

Sposób użycia



Podczas pracy mazaczem nie wolno jeść, pić ani palić.
Należy używać rękawic gumowych.

Po pierwszym napełnieniu mazacza należy odczekać, aż linka lekko się nasączy. Przed następnym użyciem zaschniętą linkę nawilżyć czystą wodą. Korek otworu wlewowego posiada w swej ścianie dziurkę, która umożliwia dostęp powietrza i swobodne nasączenie linki podczas zabiegu. Mocniejsze dociśnięcie korka spowoduje zamknięcie dziurki, a tym samym ograniczy wypływ preparatu. Pocieranie chwastów przeprowadzić co najmniej dwukrotnie (w przeciwnych kierunkach), zwracając uwagę, aby linka nie dotykała roślin uprawnych. Mazacz przesuwac po zwalczanych roślinach, unikając gwałtownych ruchów (machania mazaczem). Podawana ciecz nie musi być widoczna ani na lince, ani na smarowanej roślinie. Całkowicie bezcelowe i szkodliwe dla trwałości mazacza jest przesuwanie linki po ziemi.



Preparat może być przenoszony na obuwiu, dlatego należy unikać nadeptywania na posmarowane nim rośliny.

Pierwsze objawy zamierania chwastów występują po 7-14 dniach. Do tego czasu należy wstrzymać wszelkie zabiegi uprawowe. Całkowite obumarzenie chwastów następuje po 3-4 tygodniach. W razie potrzeby zabieg powtórzyć.



Użytków zielonych, na których stosowano Roundup, nie kosić ani nie wypasać w ciągu tygodnia po wykonaniu zabiegu.

Konserwacja, przechowywanie i transport mazacza

Po zabiegu oczyścić linkę. Po sezonie urządzenie z linką umyć i przepłukać wodą. Nie demontować bez potrzeby wymiany elementów.

Mazacz przechowywać i transportować w temperaturze nie wyższej niż 40°C. Szczelnie zamknięty mazacz z ewentualną pozostałością preparatu zawiesić w ustronnym miejscu linką do góry. Końcówkę roboczą należy zabezpieczyć woreczkiem foliowym przeznaczonym wyłącznie do tego celu.



Mazacz chronić przed dziećmi i zwierzętami.

Demontaż i kasacja



Podczas demontażu i kasacji używać rękawic gumowych.

W przypadku zniszczenia mazacza w stopniu uniemożliwiającym jego regenerację, należy go zdemontować, a elementy składowe posegregować i przekazać do właściwych punktów utylizacji.